



straightcurve®


Specificaties

150mm Flexline™

LENGTE 2200mm | DIKTE 8mm



AFWERKING(EN)

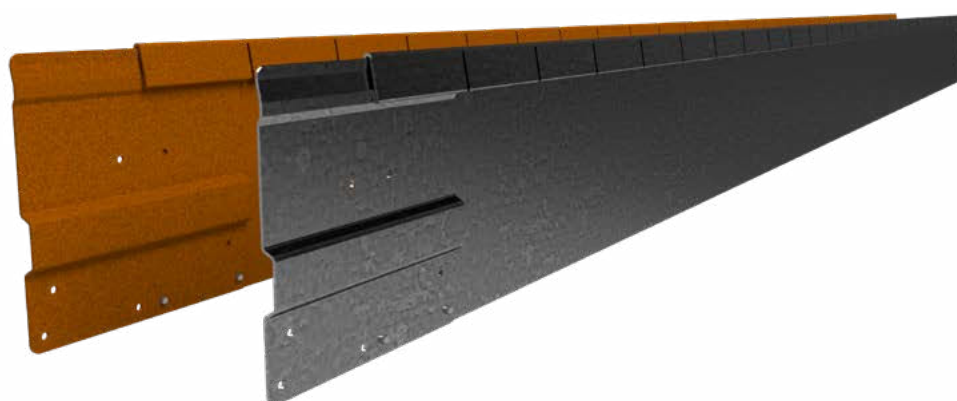
-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal





Staalplaatdikte 1.6mm



WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

-  Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
-  3 x verzinkte pennen



EXTRA ACCESSOIRES

-  500mm Hoekstuk (Buig naar gewenste hoek)
-  Bevestigingssteun voor harde oppervlakken



Installatiehandleiding 150mm Flexline™

Scan mij voor de
installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo
www.straightcurve.info/082



BEKIJK VIDEO



VOORBEREIDING

Markeer uw lijn of maak een sleuf. Verwijder bij bestaande gazons al het gras van perken die u van uw gazon wilt scheiden. Zorg ervoor dat u alle wortels afsnijdt en verwijdert wanneer u de randen langs een bestaand gazon aanbrengt. *Let op: Het is mogelijk dat deze panelen een licht hellende afwerking hebben.*

HOEKSTUKKEN

U kunt kant-en-klare rechte hoeken aanschaffen. Deze kunt u ook eenvoudig zelf maken. Trek een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een nkeping (5-7mm) bovenaan in de omgebogen lip. Buig het materiaal met uw handen. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen.

BENODIGDE BEVESTIGINGEN

- ☑ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)
- ☑ 2 x popnagels (4mm huls)


BEVESTIGING AAN HARDE OPPERVLAKKEN

Als u de rand aan harde oppervlakken wilt bevestigen, dan kunt u de bevestigingssteun voor harde oppervlakken gebruiken. Deze kunt u bevestigen met grondnagels of door middel van bouten. (Bevestigingssteun apart verkrijgbaar)


TIP

- ☑ Werkt u aan een bestaand gazon? Gebruik dan markeerverf voor het markeren van de lijn. Steek deze duidelijk af met uw schop of kantensteker. Zo kunt u de rand strak op het gazon laten aansluiten.
- ☑ Verdeel de pennen over de gehele lengte van de rand
- ☑ Sla alle pennen achter de rand in de grond (3A), begin aan één kant en ga stapsgewijs verder met bevestigen (3B).
- ☑ De diameter van de cirkel die met dit product gevormd kan worden is 70 cm


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR




STAP 2 - BUIG




STAP 3A - SLA PENNEN IN DE GROND





STAP 3B - BEVESTIG



KANT-EN-KLAAR



HOEKSTUK – MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL KORTE STRAAL



KLEINE STRAAL

